

CASTELLO® M4 Bienvenue à la maison



SWISS  MADE

Matériaux et technique

- Armature:** 8 baleines en aluminium, avec mât profilé antigiratoire, principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture facile. Lucarne sous le sommet.
- Coloris de l'armature:** peint par poudrage en blanc (RAL 9010) ou anodisé naturel (Supplément pour la peinture par poudrage de la structure du parasol)
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** avec coulisseau et levier de serrage
- Toile:** remise en tension moyennant les rallonges d'étais catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans volant
- Housse de protection:** en option
- Hauteur:** **fermé:** 340–435 cm, **ouvert:** 280–325 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)



Lieux d'utilisation

Formes de fixation



Assortiment

Taille nominale cm	Numéro de référence							
	Armature blanc sans volant	Armature anodisé naturel sans volant	Armature blanc avec volant	Armature anodisé naturel avec volant	Armature blanc avec volant	Armature anodisé naturel avec volant	Armature blanc avec volant	Armature anodisé naturel avec volant
	⁹ Ø 350	140 00 350 161	140 00 350 171	140 00 350 160	140 00 350 170	140 00 350 160	140 00 350 170	140 00 350 170
	⁹ Ø 400	140 00 400 161	140 00 400 171	140 00 400 160	140 00 400 170	140 00 400 160	140 00 400 170	140 00 400 170
	⁹ Ø 450	140 00 450 161	140 00 450 171	140 00 450 160	140 00 450 170	140 00 450 160	140 00 450 170	140 00 450 170
	⁹ Ø 500	140 00 500 161	140 00 500 171	140 00 500 160	140 00 500 170	140 00 500 160	140 00 500 170	140 00 500 170
	⁴⁹ Ø 500	140 00 501 161	140 00 501 171	140 00 501 160	140 00 501 170	140 00 501 160	140 00 501 170	140 00 501 170
	⁴⁹ Ø 550	140 00 550 161	140 00 550 171	140 00 550 160	140 00 550 170	140 00 550 160	140 00 550 170	140 00 550 170
	⁴⁹ Ø 600	140 00 600 161	140 00 600 171	140 00 600 160	140 00 600 170	140 00 600 160	140 00 600 170	140 00 600 170
	⁹ 400×300	140 00 401 161	140 00 401 171	140 00 401 160	140 00 401 170	140 00 401 160	140 00 401 170	140 00 401 170
	⁴⁹ 450×350	140 00 451 161	140 00 451 171	140 00 451 160	140 00 451 170	140 00 451 160	140 00 451 170	140 00 451 170
	⁴⁹ 500×400	140 00 502 161	140 00 502 171	140 00 502 160	140 00 502 170	140 00 502 160	140 00 502 170	140 00 502 170
	⁹ 300×300	140 00 310 161	140 00 310 171	140 00 310 160	140 00 310 170	140 00 310 160	140 00 310 170	140 00 310 170
	⁹ 350×350	140 00 351 161	140 00 351 171	140 00 351 160	140 00 351 170	140 00 351 160	140 00 351 170	140 00 351 170
	⁹ 400×400	140 00 402 161	140 00 402 171	140 00 402 160	140 00 402 170	140 00 402 160	140 00 402 170	140 00 402 170
	⁴⁹ 400×400	140 00 403 161	140 00 403 171	140 00 403 160	140 00 403 170	140 00 403 160	140 00 403 170	140 00 403 170
	⁴⁹ 450×450	140 00 452 161	140 00 452 171	140 00 452 160	140 00 452 170	140 00 452 160	140 00 452 170	140 00 452 170
	⁴⁹ 500×500	140 00 503 161	140 00 503 171	140 00 503 160	140 00 503 170	140 00 503 160	140 00 503 170	140 00 503 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance du coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹² Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
⁹ Ø 350	325	8.4	8.7	110	155	200	340	280	80×80	180	100 (10)
⁹ Ø 400	370	8.4	11.3	105	140	200	360	295	80×80	180	80 (9)
⁹ Ø 450	415	8.4	14.3	95	130	200	375	300	80×80	180	65 (8)
⁹ Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100×100	240	55 (7)
⁴⁹ Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100×100	240	65 (8)
⁴⁹ Ø 550	510	8.4	21.4	75	110	200	405	315	120×120	430	60 (7)
⁴⁹ Ø 600	555	8.4	25.5	65	100	200	425	325	120×120	430	50 (7)
⁹ 400×300	-	8.4	12.0	90	110	200	375	300	80×80	180	65 (8)
⁴⁹ 450×350	-	8.4	15.8	75	110	200	400	310	100×100	240	55 (7)
⁴⁹ 500×400	-	8.4	20.0	65	80	200	420	320	100×100	430	50 (7)
⁹ 300×300	-	8.4	9.0	85	150	200	375	300	80×80	180	100 (10)
⁹ 350×350	-	8.4	12.3	85	115	200	375	300	80×80	180	85 (9)
⁹ 400×400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100×100	240	50 (7)
⁴⁹ 400×400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100×100	240	65 (8)
⁴⁹ 450×450	-	8.4	20.3	65	80	200	415	315	100×100	430	55 (7)
⁴⁹ 500×500	-	8.4	25.0	55	65	200	435	325	120×120	430	50 (7)

⁴ baleines du toit renforcées

⁹ 8 pièces

¹² avec lambrequin: moins 10km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Accessoires

Fixation M4/M8/M16 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		Numéro de référence
1.	Socle M4/M8/M16, 430 kg/620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945
2.	Plaque de montage M4/M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
Dalles spéciales en béton pour socles M4/M8/M16		
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3×48.3×9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
3.	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 335
3.	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 435
4.	Cache pour socle M4, 88×88×5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
5.	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
6.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
7.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301/304	350 01 229 730
8.	Tube de fixation M4 avec profil creux M4, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 000
Dalles pour socle M4		
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton et 4 unités en aspect granit	350 01 226 906
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton et 4 unités en aspect granit	350 01 226 903
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure adaptée à la taille de parasol en cm		
9.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325×75 cm Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/Ø 550 400×300/450×350/300×300/350×350/400×400	350 01 609 715
9.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400×85 cm Ø 600/500×400/450×450/500×500	350 01 609 725







Accessoires

⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)		Numéro de référence
10.	Gouttière conique 300 cm, M4, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 310 XXX
10.	Gouttière conique 350 cm, M4, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 312 XXX
10.	Gouttière conique 400 cm, M4, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 314 XXX
10.	Gouttière conique 450 cm, M4, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 316 XXX
10.	Gouttière conique 500 cm, M4, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 318 XXX
11.	Rideau 300 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 410 XXX
11.	Rideau 350 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 412 XXX
11.	Rideau 400 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 414 XXX
11.	Rideau 450 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 416 XXX
11.	Rideau 500 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 418 XXX
Éclairage et chauffage (kit électrique absolument indispensable)		
12.	Éclairage CASTELLO® M4 C408, 230 V/2 × 11 W	350 01 557 612
13.	Chauffage (chauffage à infrarouge), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 300
14.	Kit électrique C408, 400V (3PNE), 13 A, câble (7 × 1.5 mm ²) avec boîte électrique (pour éclairage et/ou chauffage) (fiche avec connecteur absolument indispensable)	350 01 555 110
	Fiche avec coupleur pour le kit électrique, 430VAC, 32A, IP68,6+PE, avec bornes à vis	350 01 555 220
Divers		
	Kit acier inoxydable blanc (kit charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 816
	Kit acier inoxydable gris (kit charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 817
15.	¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 100

⁵ indiquer impérativement le numéro du tissu


⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche/droite.

¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Distance du coulisseau (D).

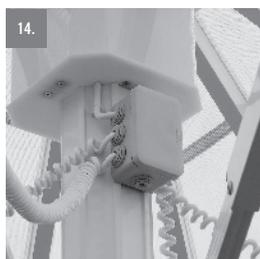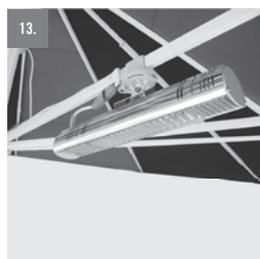
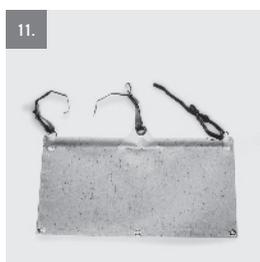
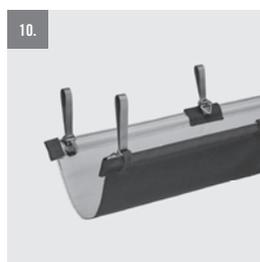




US-Mex Frauenfeld, Thurgovie

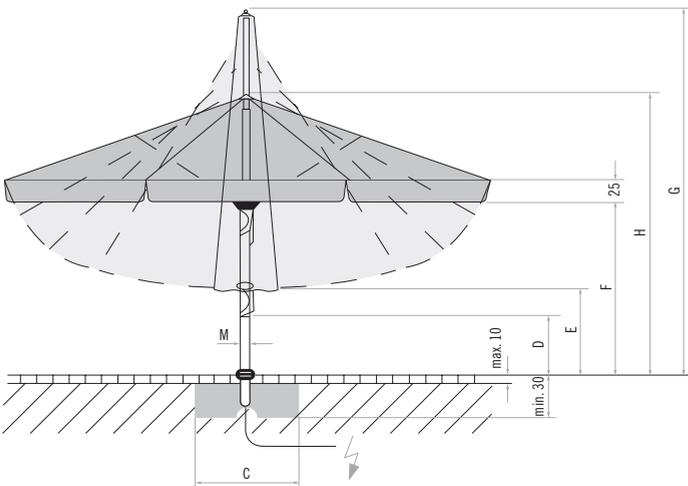

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau, câble d'alimentation au kit électrique, 7 conducteurs.

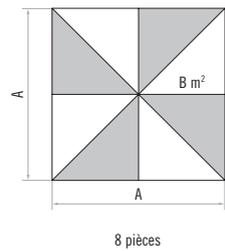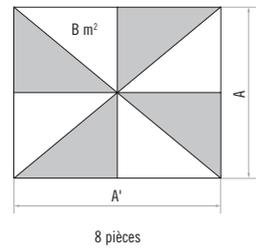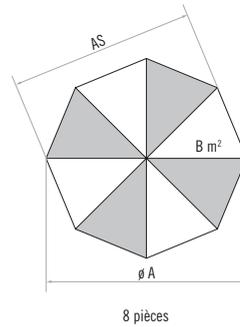



The Dolder Grand, Zurich