

SUNLINE® 3960

TECHNISCHES MERKBLATT
FICHE TECHNIQUE



Referenzen
Références




KÄSTLISTOREN

SUNLINE® 3960


Antrieb:
Schnurzug (einfach)

Manoeuvre:
Tirage à cordon (simple)

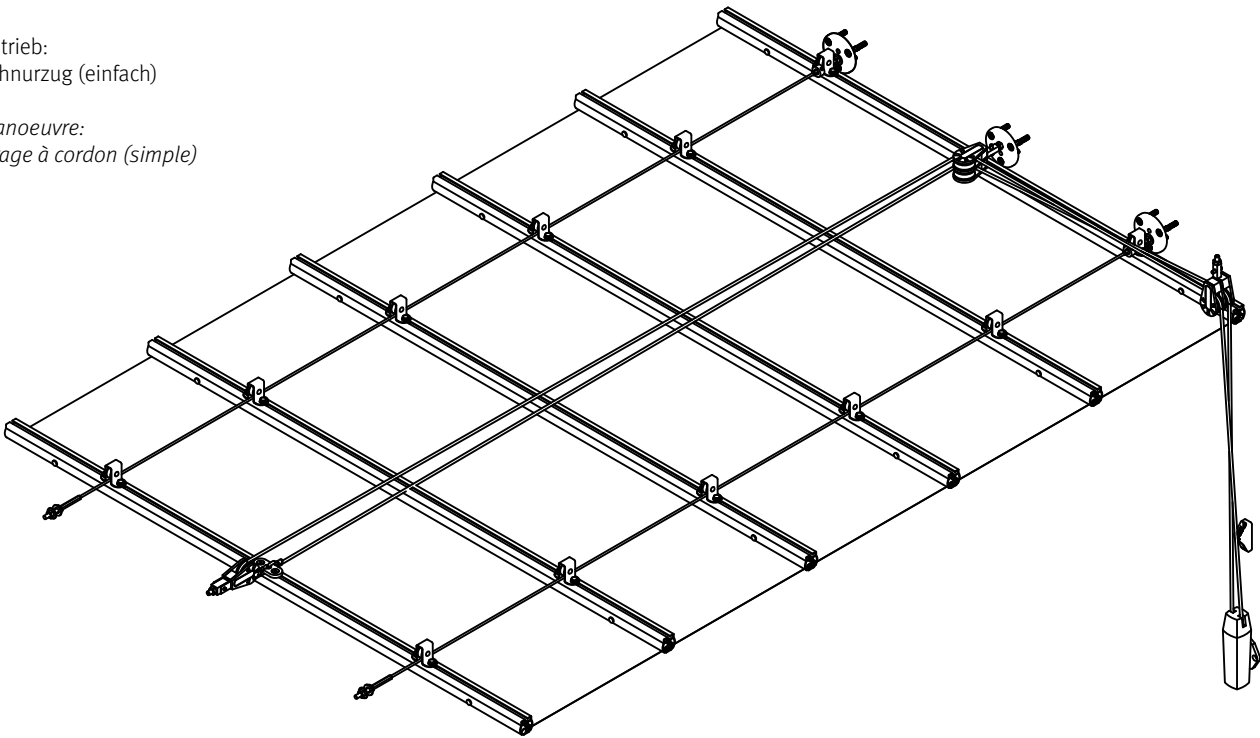



Masse in mm / Mesures en mm

Ausladung / Projection

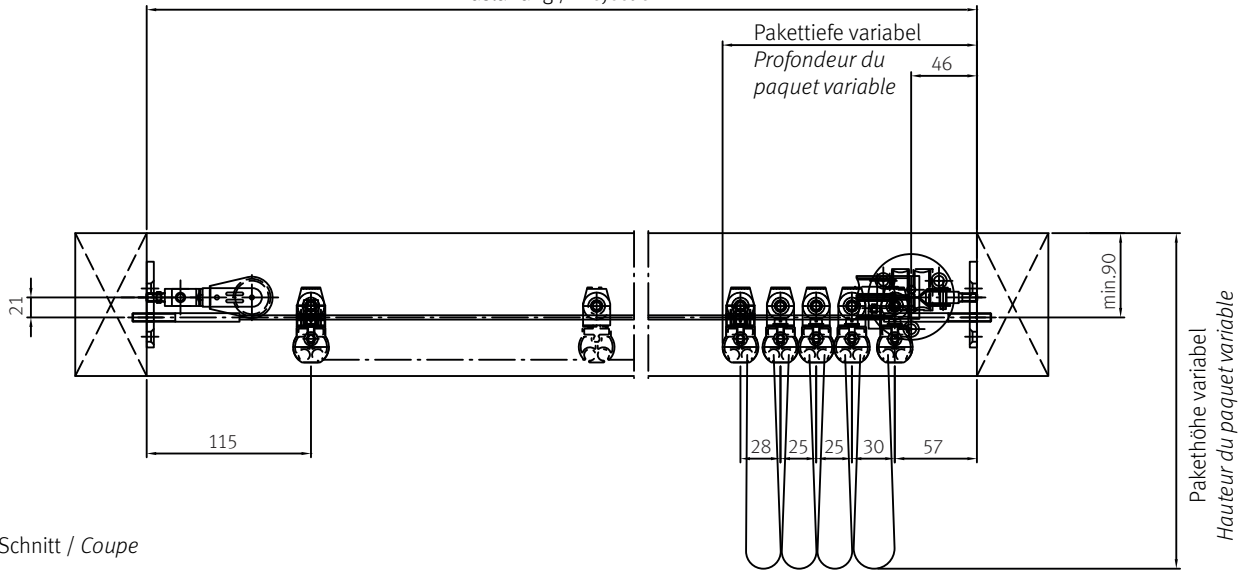


Schnitt / Coupe

Grundriss / Plan

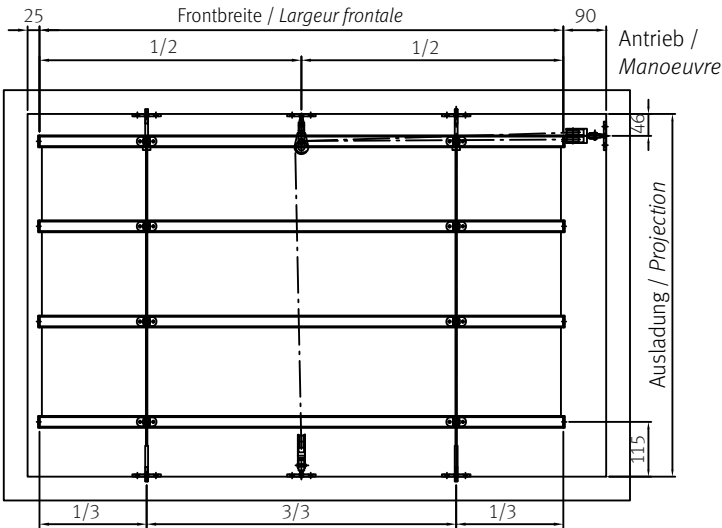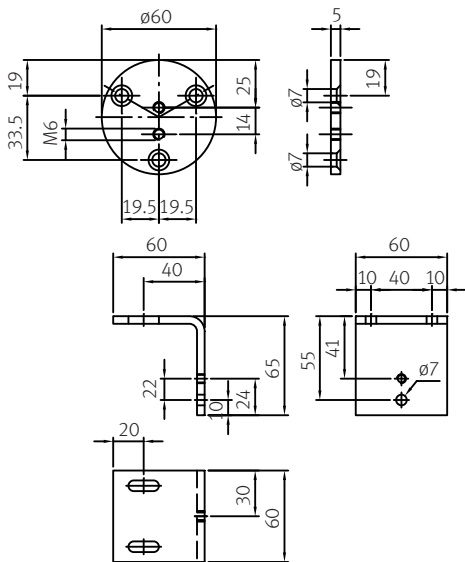


Antrieb:
Schnurzug (doppelt)

Manoeuvre:
Tirage à cordon (double)

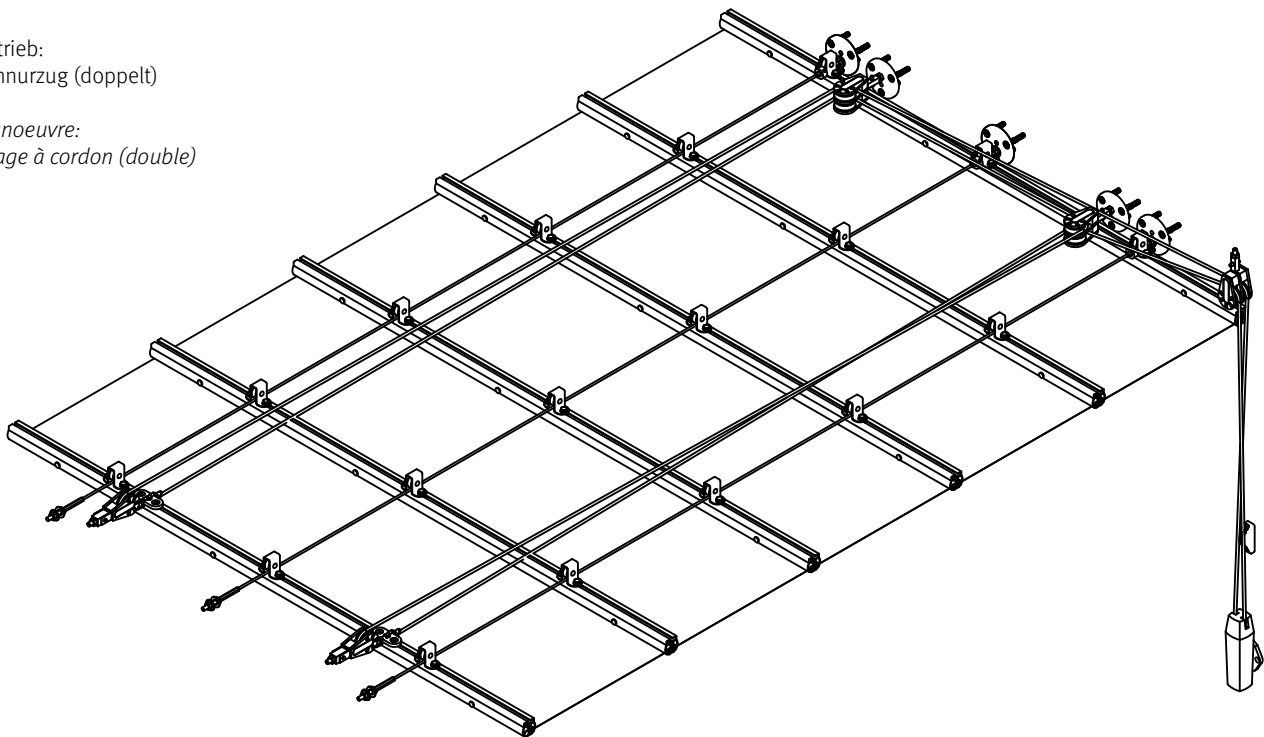


Ausladung / Projection

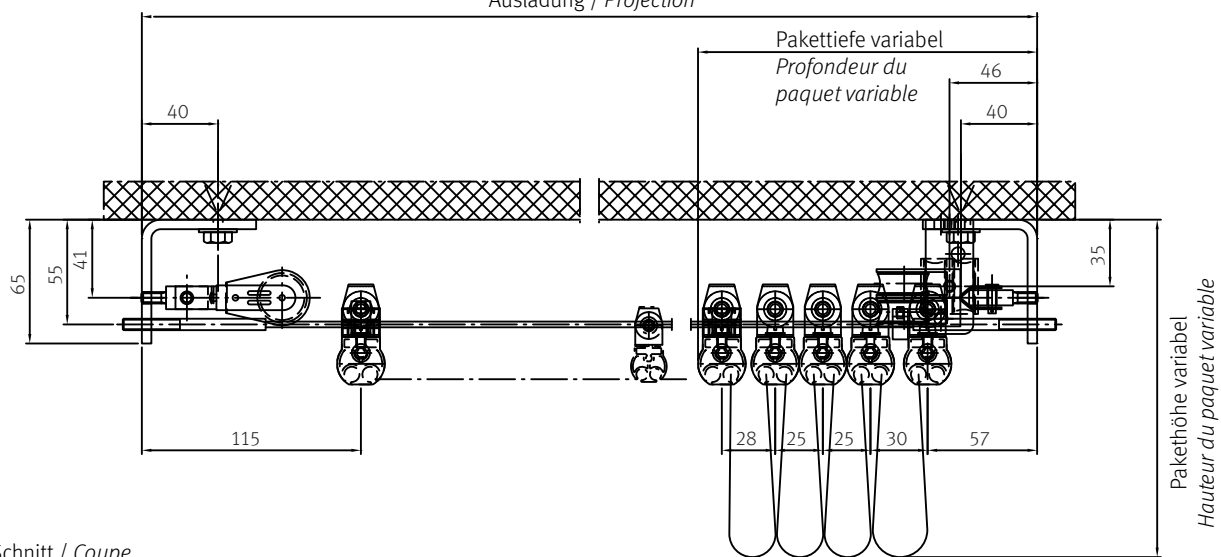


Schnitt / Coupe

Mst.:1:1

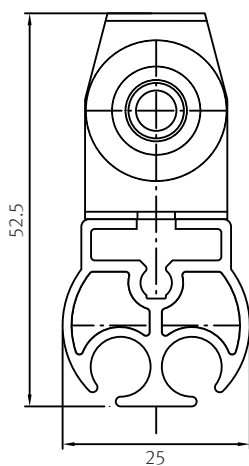


Konsolle für Seilumlenkrolle
Support pour rouleau de renvoi

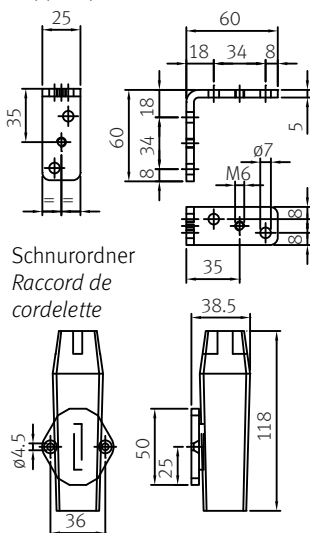


Schnurordner
Raccord de
cordelette

Grundriss / Plan

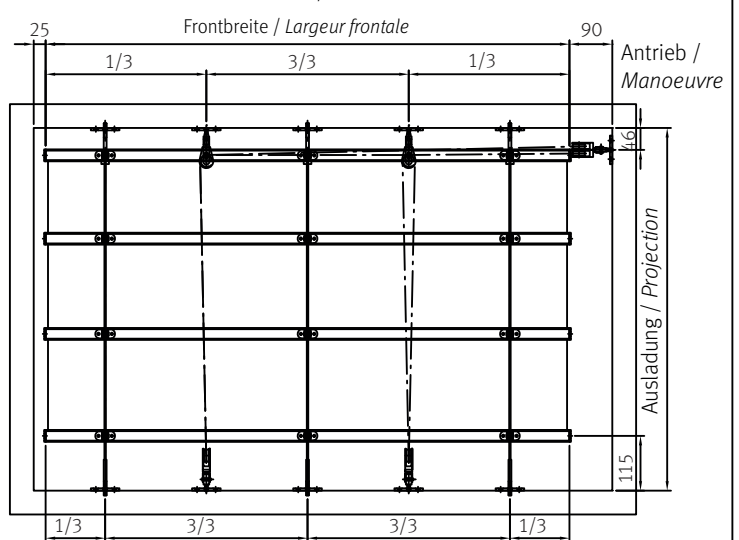


Antrieb:
Elektromotor

Manoeuvre:
Moteur

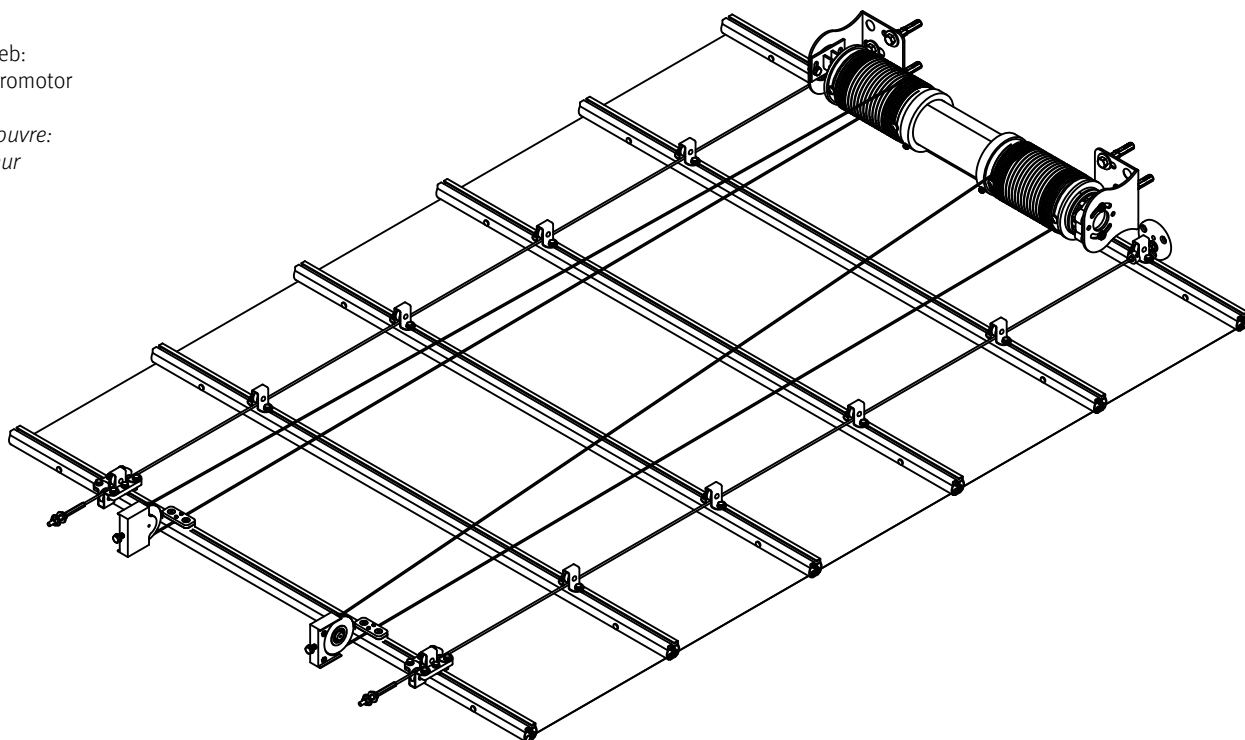


Ausladung / Projection

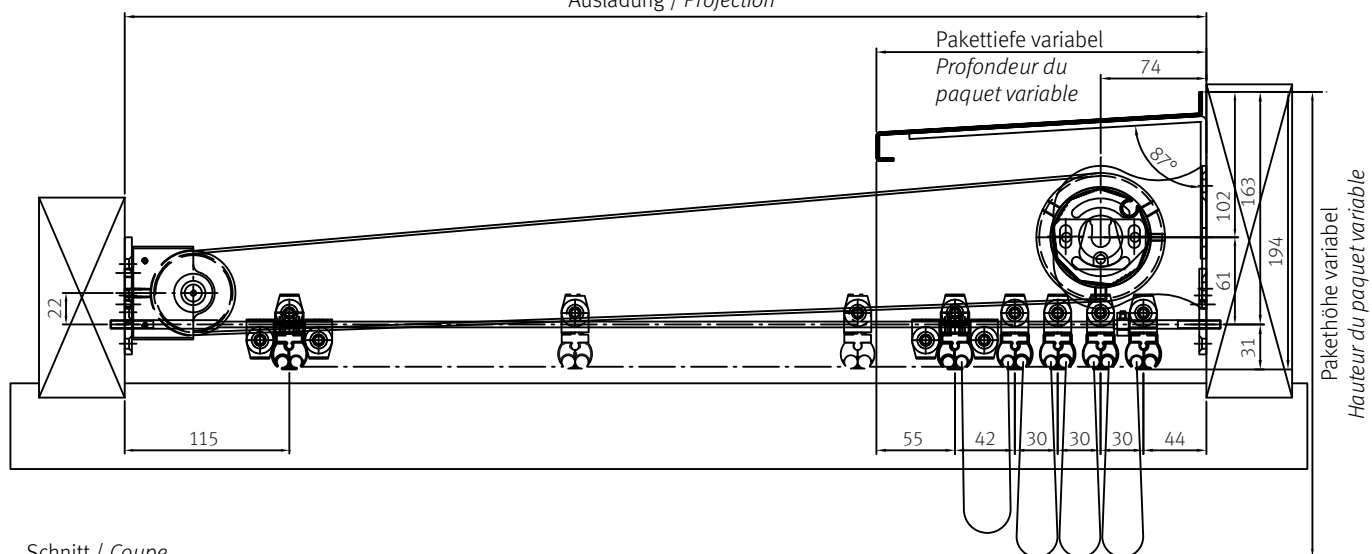


Schnitt / Coupe

Universalkonsolle
Fixation universelle

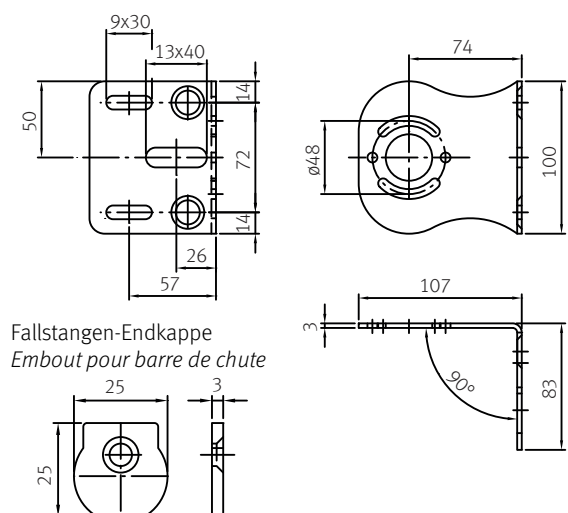

Grundriss / Plan

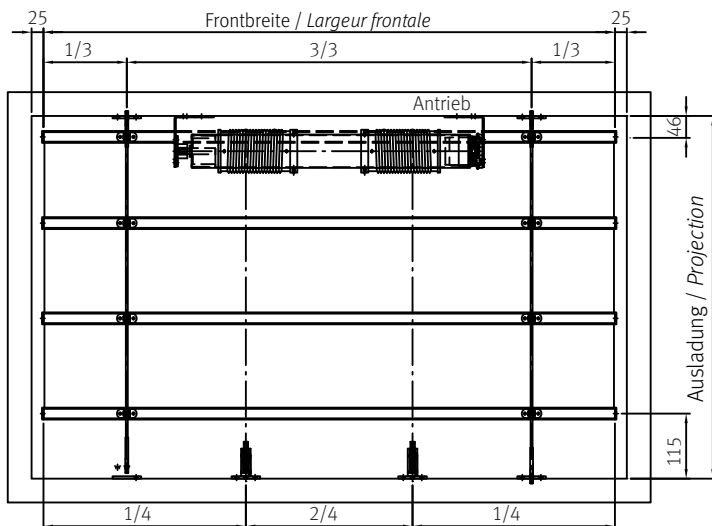

BESONDERE MERKMALE

- Textile Faltstore, geeignet als Sonnen- und Blendenschutz für Innen- und Aussenanwendung
- Ästhetisch, filigrane Ausführung
- In ausgefahrener Position wird durch die Wellenbildung eine besondere Atmosphäre geschaffen

KONSTRUKTIONSSYSTEM

Die Führungen sind aus rostfreiem Drahtseil 4 mm. Die Faltstangen im Abstand von ca. 50 cm sind aus stranggepressten Leichtmetallprofilen mit beidseitigen Kerben für die Befestigung der auswechselbaren Stoffbahnen. Die Faltstangen werden mittels Segelrollen an den Drahtseilen aufgehängt.

Optional: Durch ein abgekantetes Aluminium-Schutzdach kann die Anlage in eingefahrenem Zustand zusätzlich geschützt werden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Leichtmetallprofile farblos eloxiert, Stahlteile verzinkt. Auf Wunsch kann die Anlage in einer beliebigen Farbe einbrennlackiert werden.

BESPANNUNG

ACRYL

Storenstoff, 100 % Acrylgewebe aus bekannten Markenfasern, spinndüsengefärbt, ca. 300 g/m². Spezial-Imprägnierung mit vorzüglichem Abperl-Effekt. Schmutz, öl- und fettabweisend. Wasserabstossend, hitze- und kältebeständig, glimmhemmend, verrottungsfest. Keine Schimmelbildung möglich. Sehr gute Farbechtheit.

SOLTIS

PVC-beschichtetes Gittergewebe 380-420 g/m². schmutzabweisende Oberfläche, leicht zu reinigen. Luft- und lichtdurchlässig, schwer brennbar, hohe Reissfestigkeit, hohe Wärmeabschirmung.

TWILIGHT

100% PVC-freies Gittergewebe 235-350 g/m². Geruchsneutraler Wärmeschutz. Konfektion unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten nach Vorgabe Kästli.

BEDIENUNG

Mit Elektromotor (durch Druckknopfschalter oder mittels Funkender) oder manuell durch Schnurzug. Die elektrisch bedienten Anlagen können zusätzlich mit einer Sonnen- und/oder Windautomatik ausgerüstet werden.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

An die Fassade oder unten an die Decke.

EINSATZBEREICH

Sonnenschutz für Pergolen.

DIMENSIONEN

Maximale Frontbreite = 350 cm

Minimale Frontbreite = 100 cm

Maximale Ausladung = 500 cm

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

CARACTÉRISTIQUES

- Store velum pliable textile, protection du soleil et de l'éblouissement, pour l'intérieur et l'extérieur
- Exécution d'une esthétique filigrane
- L'installation dépliée crée une ambiance particulière grâce à des ondulations

SYSTÈME DE CONSTRUCTION

Guidage par câble en acier inoxydable de 4 mm. Les barres transversales, espacées d'environ 50 cm, sont constituées de profilés en métal léger filé à chaud avec des rainures des deux côtés pour la fixation des bandes de tissu interchangeables. Les barres transversales sont suspendues aux câbles d'acier au moyen de rouleurs de voile.

En option, l'installation pliée peut être protégée de manière supplémentaire par un avant-toit protecteur en aluminium plié.

TRAITEMENT DE LA SURFACE

Les profils en métal léger sont éloxé naturel, les pièces en acier sont zinguées. Sur demande, l'installation peut être thermolaquée dans les couleurs de votre choix.

ENTOILAGE

ACRYL

Tissu acrylique à 100% en fibres de qualité connue, teint à la filière, environ 300 g/m². Imprégnation spéciale avec excellent effet de rejet des gouttes d'eau, n'absorbant pas la crasse, l'huile ou la graisse, fortement hydrofuge, résistant à la chaleur et au froid, arrêtant l'incandescence, résistant à la dégradation et sans possibilité de formation de moisissures. Très bonne qualité de couleur.

SOLTIS

Tissus canevas plastifié microperforé de 380-420 g/m². Surface rejetant la crasse, facile à nettoyer. Perméable à l'air et à la lumière, peu inflammable, haute résistance à la déchirure, protection thermique élevée.

TWILIGHT

Tissus canevas microperforé 100% sans PVC 235-350 g/m². Protection thermique inodore. Fabrication en tenant compte des conditions techniques selon les spécifications de Kästli.

MANOEUVRE

Commande par moteur électrique (par bouton-poussoir ou par émetteur radio) ou manuellement par cordon de tirage.

Les installations avec moteur électrique peuvent être équipées d'un dispositif automatique de commande actionnant le store en fonction du soleil et/ou du vent.

MONTAGE

En façade, ou sous dalle.

POSSIBILITÉS D'APPLICATION

Protection solaire pour pergolas.

DIMENSIONS

Largeur frontale maximale = 350 cm

Largeur frontale minimale = 100 cm

Avancée maximale = 500 cm

Autres dimensions sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.

